


LAN用ツイストペアケーブル

H12-TPCC 5 (S)

125°C耐熱

超細径

Heat-resistant 125°C Twisted pair Communication Cable for LAN Category5e (Slim)

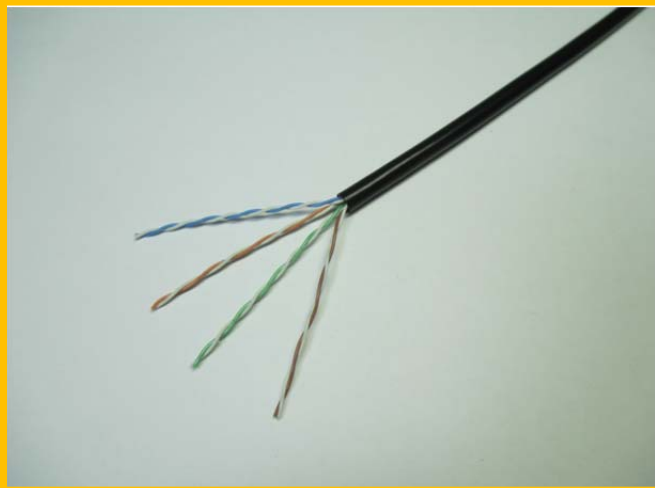

●性能

ANSI/TIA-568-C.2 「Category 5e」

(挿入損失は規格の 1.7 倍以下で管理)


●特長

- ・絶縁体にフッ素樹脂 (FEP)、外被に耐熱 PVC を用いた **125°C耐熱 LAN ケーブル**
- ・幅広い温度環境で使用可能 (-20°C~+125°C)
- ・超細径、軽量タイプで可とう性に優れる
- ・28AWG(超細径)用プラグ、ジャックが取付可能
- ・配線の省スペース化が可能

※注意事項

本ケーブルは細径導体を使用している為、挿入損失については TIA 規格の 1.7 倍以下で管理しております。
最大配線長は 40m として下さい。

■構造図

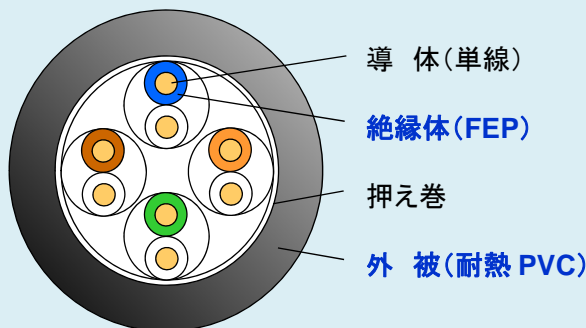

●適合部材

プラグ : MP528(PANDUIT 製)

ジャック : CJT5E88TG(PANDUIT 製)

※プラグ、ジャックは 125°C耐熱仕様ではありません。

●構造表

サイズ×対数	仕上外径 (約 mm)	概算質量 (kg/km)	条長 (m)
0.3mm×4P	3.7	20	200

●外被色

色	黒
色名	黒

その他の色はご要望に応じ制作いたします。

●対応アプリケーション

10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T
----------	------------	------------

○このカタログの内容は、2018年8月現在のものです。○改良等により仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。

 **富士電線** 株式会社
FUJI ELECTRIC CABLE CO.,LTD.

東京事務所 〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目18番13号 (内神田中央ビル2階)
電話(03)5217-0911(代表) FAX(03)5217-0920
関西支店 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目1番14号 (住友生命新大阪ビル9階)
電話(06)6391-7900(代表) FAX(06)6391-7895
中部営業所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4丁目23番13号 (名古屋大同生命ビル11階)
電話(052)589-6360(代表) FAX(052)589-6289
福岡営業所 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3丁目6番11号 (福岡フコク生命ビル9階)
電話(092)761-1656(代表) FAX(092)761-1657
東北営業所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4丁目6番1号 (東武仙台第1ビル2階)
電話(022)298-6153(代表) FAX(022)298-6157
本社・伊勢原工場 〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川10番地
電話(0463)94-3721(代表) FAX(0463)90-1293
甲府工場 〒400-0205 山梨県南アルプス市野牛島1845番地
電話(055)285-1211(代表) FAX(055)285-4465

<http://www.tokyo-fuji.co.jp/>