

年 月 日

仕様書番号：FKST-132M-2

仕 様 書

御 中

JCS 5503:2011 「ECO-UTP-CAT5E/F(従来の通称：EM-UTP-CAT5E)」 適合品
ANSI/TIA-568-C.2-2009 エンハンスド カテゴリ-5 (Cat. 5e)
JIS X 5150-2016 カテゴリ-5 (Cat. 5)

品 名： 耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル
EM-TPCC 5 / (スーパーコイル)
0.5mm(24AWG)×4P

富士電線株式会社
甲府工場 通信技術・品質保証課

JCS 5503:2011「ECO-UTP-CAT5E/F(従来の通称：EM-UTP-CAT5E)」適合品
 ANSI/TIA-568-C.2-2009 エンハスト カテゴリ-5(Cat. 5e)及び JIS X 5150-2016 カテゴリ-5(Cat. 5)
 耐燃性ポリオレフィンシース LAN用ツイストペアケーブル
EM-TPCC 5 / (スーパーコイル)
 <0.5mm (24AWG) × 4P>

本仕様書は、ANSI/TIA-568-C.2-2009 エンハスト カテゴリ-5(Cat. 5e)及び JIS X 5150-2016
 カテゴリ-5(Cat. 5)の性能を有する、JCS 5503:2011「ECO-UTP-CAT5E/F(従来の通称：
 EM-UTP-CAT5E)」に適合した無遮へい耐燃性ポリオレフィンシース LAN用ツイストペアケー
 ブルについて定めたものである。

ケーブルの使用温度範囲は、-15°C～+60°Cとする。

1. 構造

- 1.1 導 体 0.5mm(24AWG) 電気用軟銅線を用いる。(JIS C 3102-1984 準拠)
- 1.2 絶 縁 体 導体上に着色した PE を約 0.2mm の厚さで一様に被覆して線心とする。
 色別：青、橙、緑、茶、白
- 1.2.1 色 帯 白色絶縁体に青、橙、緑、茶の色帯をそれぞれ二条施す。
- 1.3 対 撚 色別した 2 線心を下表に示す識別で平等に撚り合わせて対を構成する。

表 1 対の識別

対番号		1	2	3	4
第 1 種線心	絶縁体の色	白			
	色帯の色	青	橙	緑	茶
第 2 種線心	絶縁体の色	青	橙	緑	茶

- 1.4 撚 合 1.3 項の対番号 1～4 を構造図に示す配列で集合する。
- 1.5 外 被 耐燃性ポリオレフィンを約 0.5mm の標準厚さで一様に被覆する。

外被色	薄青	灰	赤	緑	若草	橙	黄
外被色	ピンク	紫	ベージュ	青	薄黄	白	黒

- 1.6 標 識 外被上に製造社名略号等を連続表示する。
- 1.7 リングマーク スーパーコイル (乱れ巻梱包) 製品については、外被上に取出口を 300M
 とし、1m 毎に条長を表示する。


1.8 仕上外径及び概算質量

仕上外径 (約 mm)	概算質量 (kg/km)
5.1	28

2. 荷造り

ケーブルは、標準長 300m を箱詰め、又はその他適当な方法で巻取り、運搬中損傷しない様に適当な荷造りを施す。

構造図

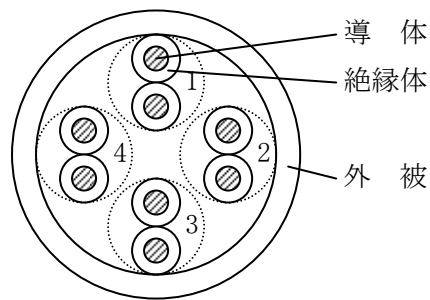

※数字は対番号を示す。

3. 許容曲げ半径 (固定時)

項目	仕様
許容曲げ半径	ケーブル外径の4倍以上 (21 mm以上)

※布設中は固定時より大きくとること。

4. 許容張力

項目	仕様
許容張力	110N (11kgf) 以下

5. 難燃・発煙濃度・燃焼時発生ガス

項 目		特 性		試験方法
難 燃	ケーブル	60 秒以内で自然に消えなければならない。		JIS C 3005:2014 4.26.2 b) 傾斜試験
発煙濃度	絶縁体及びシース	6 回の試験の結果、平均値が 150 以下でなければならない。ただし、始めの 3 回の値がいずれも 150 以下である場合は、3 回で合格とする。		JIS C 60695-6-31:2002
燃焼時発生ガス	絶縁体及びシース	酸性度	pH 4.3 以上	JIS C 3666-2:2002
		導電率	10 μ S/mm 以下	

6. 注意事項

本ケーブルの外被材料（耐燃性ポリオレフィン）は、ハロゲンフリー難燃剤（水酸化マグネシウム等）を配合しているため、擦れたりすると白い跡が残る傾向（擦れ白化）がありますが、これは表面だけの現象であり、電気特性等に影響はありません。

また、耐燃性ポリオレフィン は PVC に比べ伸びやすい特性を持っているため、布設の際は過度な張力を加えないよう注意して作業を行って下さい。

特に以下の注意が必要です。

- (a) ケーブルがコンクリートの床面等と直接こすれないようにする。
- (b) 電線管等の配管に引き入れる際には、入線剤（滑剤）を使用する。

7. 電気特性 (at 20°C)

項目	単位	周波数	規格
導体抵抗	$\Omega/100\text{m}$	D.C	9.38 以下
導体抵抗不平衡	%	D.C	5.0 以下
耐電圧	V/1 分間	—	A.C 350 又は D.C 500
絶縁抵抗	$\text{M}\Omega\text{km}$	—	5,000 以上
静電容量	nF/100m	1kHz	5.6 以下
静電結合(対地間)	pF/100m	1kHz	330 以下
伝搬遅延	ns/100m	1MHz	570 以下
		10MHz	545 以下
		100MHz	538 以下
Delay Skew(遅延差)	ns/100m	1~100MHz	45 以下
反射減衰量 [RL]	dB	1MHz	20.0 以上
		4MHz	23.0 以上
		8MHz	24.5 以上
		10~20MHz	25.0 以上
		25MHz	24.3 以上
		31.25MHz	23.6 以上
		62.5MHz	21.5 以上
		100MHz	20.1 以上
挿入損失 [Insertion Loss]	dB/100m	1MHz	2.0 以下
		4MHz	4.1 以下
		8MHz	5.8 以下
		10MHz	6.5 以下
		16MHz	8.2 以下
		20MHz	9.3 以下
		25MHz	10.4 以下
		31.25MHz	11.7 以下
		62.5MHz	17.0 以下
		100MHz	22.0 以下
近端漏話減衰量 [NEXT] 及び ()内は 電力和近端漏話減衰量 [PSNEXT]	dB	1MHz	65.3 (62.3) 以上
		4MHz	56.3 (53.3) 以上
		8MHz	51.8 (48.8) 以上
		10MHz	50.3 (47.3) 以上
		16MHz	47.2 (44.2) 以上
		20MHz	45.8 (42.8) 以上
		25MHz	44.3 (41.3) 以上
		31.25MHz	42.9 (39.9) 以上
		62.5MHz	38.4 (35.4) 以上
		100MHz	35.3 (32.3) 以上
ACRF 及び ()内は PSACRF	dB/100m	1MHz	63.8 (60.8) 以上
		4MHz	51.7 (48.7) 以上
		8MHz	45.7 (42.7) 以上
		10MHz	43.8 (40.8) 以上
		16MHz	39.7 (36.7) 以上
		20MHz	37.7 (34.7) 以上
		25MHz	35.8 (32.8) 以上
		31.25MHz	33.9 (30.9) 以上
		62.5MHz	27.8 (24.8) 以上
		100MHz	23.8 (20.8) 以上