

仕 様 書

御 中

品 名： 細径2心平型光ファイバエコード

EM-FSDFK-10G50 (**)

富士電線株式会社

伊勢原工場 伊勢原技術課

細径2心平型光ファイバエココード

型名：EM-FSDFK-10G50 (**)

(**は外被色を示す。AQ：アクア，LG：若草)

1. 適用範囲

本仕様書は、10ギガビット・イーサネットに対応した細径2心平型光ファイバエココードについて規定する。

1-1 関連規格

- ① J I S C 6 8 2 0 「光ファイバ通則」
- ② J I S C 6 8 2 2 「光ファイバ構造パラメータ試験方法—寸法特性」
- ③ J I S C 6 8 2 3 「光ファイバ損失試験方法」
- ④ J I S C 6 8 2 4 「マルチモード光ファイバ帯域試験方法」
- ⑤ J I S C 6 8 2 5 「光ファイバ構造パラメータ試験方法—光学的特性」
- ⑥ J I S C 6 8 3 1 「光ファイバ心線」
- ⑦ J I S C 6 8 3 2 「石英系マルチモード光ファイバ素線」
- ⑧ J I S C 3 0 0 5 「ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法」
- ⑨ T I A - 4 9 2 A A A C - A

2. 構造

2-1 光ファイバ心線

表1 光ファイバ心線構造

| 項目 | 仕様 | |
|-------------|--------------|--------------|
| 材質 (ファイバ種別) | 石英ガラス (G I) | |
| コア径 | 50 ± 2.5 μm | |
| クラッド径 | 125 ± 1 μm | |
| 開口数 (N.A.) | 0.20 ± 0.015 | |
| コア/クラッド偏心量 | 3 μm 以下 | |
| コア非円率 | 6% 以下 | |
| クラッド非円率 | 2% 以下 | |
| 被覆 | 一次被覆 | UV硬化型樹脂 |
| | 二次被覆 | 熱可塑性樹脂 |
| | 外径 | 0.9 ± 0.1 mm |

2-2 単心光ファイバコード

表2 単心光ファイバコード構造

| 項目 | 仕様 |
|-------|-----------------------|
| 補強繊維 | 抗張力繊維を縦添えする。 |
| コード外被 | 難燃PE 色：アクア (標準)、若草 |
| 仕上外径 | 約 2.0 mm |
| 識別 | コード外被上のナンバリングによる。 |

2-3 2心平型光ファイバコード

表3 2心平型光ファイバコード構造

| 項目 | 仕様 |
|----------|--|
| テンションメンバ | 0.7mm亜鉛めっき鋼線 |
| コード外被 | 難燃PE 標準厚：0.6mm 色：アクア（標準）、若草 ※単心コード外被と同色とする。 |
| 仕上外径 | 短径：約4.0mm 長径：約7.0mm |
| 概算質量 | 30kg/km |

3. 光学的特性

表4 光学的特性

| 項目 | 仕様 |
|----------------|---|
| 伝送損失 | 3.0dB/km以下 ($\lambda=850\text{nm}$) (*1) 1.0dB/km以下 ($\lambda=1300\text{nm}$) (*2) |
| 全モード伝送帯域 | 1500MHz・km以上 ($\lambda=850\text{nm}$) 500MHz・km以上 ($\lambda=1300\text{nm}$) |
| 限定モード伝送帯域 (*3) | 2000MHz・km以上 ($\lambda=850\text{nm}$) |

(*1) ケーブル長 (: Lkm) より、以下の式を適合する。

| | | |
|------------------|--------------------|--------|
| $1 \leq L$ | : $3.0 \times L$ | (dB以下) |
| $0.2 \leq L < 1$ | : $2.875L + 0.125$ | (dB以下) |
| $L < 0.2$ | : 0.7 | (dB以下) |

(*2) ケーブル長 (: Lkm) より、以下の式を適合する。

| | | |
|------------------|----------------------------|--------|
| $1 \leq L$ | : $1.0 \times L$ | (dB以下) |
| $0.2 \leq L < 1$ | : $0.875 \times L + 0.125$ | (dB以下) |
| $L < 0.2$ | : 0.3 | (dB以下) |

(*3) TIA/EIA-492AAACに準拠し、DMDから算出する。

4. 機械的特性

表5 機械的特性

| 項目 | 仕様 | |
|--------|---------|---------------|
| 許容張力 | 単心コード | 60N以下 |
| | 2心平型コード | 300N以下 |
| 許容曲げ半径 | 単心コード | 30mm以上 |
| | 2心平型コード | 50mm以上 (短径方向) |

5. 標 識

ケーブルの外被上に製造社名略号、ファイバ種別等を連続表示する。

6. 完成品検査

完成品検査については次の項目を行う。

- (1) 光ファイバコード構造（心線被覆外径を含む）
- (2) 伝送損失（*4）
- (3) 標識

（*4）関連規格で示す試験方法又は、同等の精度を有すると判断した代替方法により検査を行い、特性を満たすことを保証する。


7. 荷造り

運搬、保管に耐える様に適当な荷造りをする。

8. 注意事項

本製品を常時水に浸る場所に布設すると性能が劣化するおそれがありますので避けて下さい。

9. 構造図

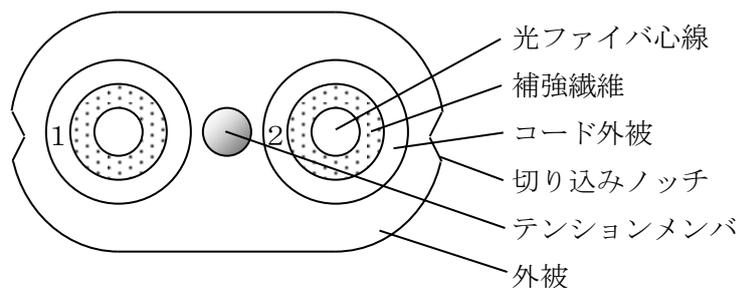

※図中の数字は単心光ファイバコード外被上のナンバリングを示す。