

年 月 日

仕様書番号：FKST-162P

仕 様 書

御 中

JCS 5421:2021「ECO-FCPEE/F(従来の通称:EM-FCPEE)」

品 名： 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（編組遮へい付き）
FCPEE-SB/F

富士電線株式会社
甲府工場 通信技術課

着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル（編組遮へい付き）

FCPEE—SB/F

本仕様書は、JCS 5421:2021「ECO-FCPEE/F（従来の通称：EM-FCPEE）」に規定された着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル（編組遮へい付き）について定めたものである。

但し、ケーブルの使用温度範囲は-15～+60℃までとする。

1. 構造

- 1.1 導 体 JIS C 3102-1984（電気用軟銅線）に適合する軟銅線を用いる。
- 1.2 絶 縁 体 導体に着色ポリエチレンを指定された標準厚さで一様に被覆して線心とする。
- 1.3 対 撚 色別した2線心を平等に撚り合わせて対を構成する。

表1：対の識別

対 番 号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
第1種線心	絶縁体の色	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫
第2種線心	絶縁体の色	白					茶				

- 1.4 撚 合 1.3項を所要数指定の配列で円形となる様に撚り合わせる。
但し、隣接する対のピッチは異ならせる。
尚、ケーブルが円形となるように適当な介在物を挿入してもよい。
また、必要に応じてプラスチックテープを重ね巻きしケーブル心とする。
- 1.5 遮 へ い 1.4項上に軟銅線編組を施す。密度：約80%
- 1.6 外 被 1.5項上に耐燃性PE（黒）を指定された標準厚さで一様に被覆する。
（構造表参照）
- 1.7 標 識 ケーブルの適当な位置に製造社名略号等を連続表示する。
- 1.8 仕上外径 構造表参照
- 1.9 概算質量 構造表参照

2. 電気特性 (at 20°C)

項目	単位	規格		
		0.65mm	0.9mm	1.2mm
導体抵抗	Ω/km	56.8 以下	29.2 以下	16.5 以下
耐電圧	V/1 分間	A.C 350 又は D.C 500	A.C 500 又は D.C 700	
絶縁抵抗	MΩ km	5,000 以上		
静電容量	nF/km	平均 100 以下 (5P 以下) ※1P は適用外とする 平均 80 以下 (7~10P) (at 1kHz)		

3. 荷造り ケーブルは、1 条ずつをタバ又はドラム巻とし運搬中損傷しないように適当な荷造りを施す。

4. 完成品検査

(1) 外観 (2) 構造 (3) 導通 (4) 2 項の電気特性

5. 難燃・発煙濃度・燃焼時発生ガス

項目		特性		試験方法
難燃	ケーブル	60 秒以内に自然に消えなければならない。		JIS C 3005:2025 4.26.2 b) 傾斜試験
発煙濃度	絶縁体及びシース	6 回の試験の結果、平均値が 150 以下でなければならない。ただし、始めの 3 回の値がいずれも 150 以下である場合は、3 回で合格とする。		JIS C 3612:2022 附属書 A
燃焼時発生ガス	絶縁体及びシース	酸性度	pH 4.3 以上	JIS C 3666-2:2023
		導電率	10 μS/mm 以下	

6. 注意事項

本ケーブルの外被材料（耐燃性 PE）は、PE にハロゲンフリー難燃剤（水酸化マグネシウム等）を配合しているため、擦れたりすると白い跡が残る傾向（擦れ白化）がありますが、これは表面だけの現象であり、電気特性等に影響はありません。

また、耐燃性 PE は PVC に比べ伸びやすい特性を持っているため、布設の際は過度な張力を加えないよう注意して作業を行って下さい。


特に以下の注意が必要であります。

- (a) ケーブルがコンクリートの床面等と直接こすれないようにする。
- (b) 電線管等の配管に引き入れる際には、入線剤（滑剤）を使用する。

構造表

サイズ×対数 (mm×P)	導体径 (mm)	絶縁厚 (約 mm)	外被標準厚 (mm)	仕上外径 (mm)	概算質量 (kg/km)
0.65mm × 1P	0.65	0.18	1.0	5.0	30
〃 × 2P				6.0	45
〃 × 3P				6.5	55
〃 × 5P				7.0	70
〃 × 7P				7.5	90
〃 × 10P				8.5	115
0.9mm × 1P	0.9	0.23	1.0	5.5	40
〃 × 2P				7.0	65
〃 × 3P				7.5	80
〃 × 5P				8.5	110
〃 × 7P				9.5	140
〃 × 10P				11.0	190
1.2mm × 1P	1.2	0.3	1.0	6.5	55
〃 × 2P				8.5	95
〃 × 3P				9.0	120
〃 × 5P				11.0	175
〃 × 7P				12.0	235
〃 × 10P				14.0	315

配列図

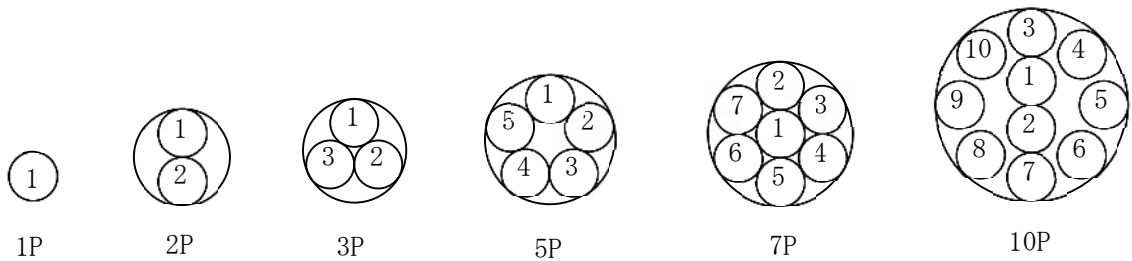

※図中の数字は対番号を示す。

構造図

